
Art. 241

ZŁĄCZKI GWINTOWANE ZE STALI NIERDZEWNEJ – REDUKCJA GW/GZ
THREADED STAINLESS STEEL FITTING - REDUCING BUSH

PN 16

PRODUKT Z ATESTEM



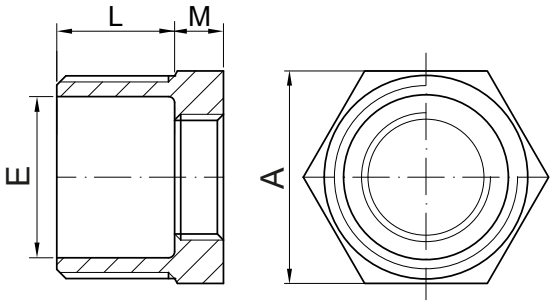

INFORMACJA TECHNICZNA - *TECHNICAL INFORMATION*

DN	KOD - COD.	WYMIARY - *DIMENSIONS*				Waga ok. *Weight aprox.* (kg)
		A (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	
1/2" x 1/4"	I241L031	22,0	16,5	13,5	5,0	0,022
1/2" x 3/8"	I241L032	22,0	16,5	13,5	5,0	0,018
3/4" x 1/2"	I241L043	27,5	22,0	14,5	5,5	0,035
1" x 1/2"	I241L053	34,0	28,1	14,5	6,0	0,054
1" x 3/4"	I241L054	34,0	28,1	14,5	6,0	0,055
1 1/4" x 1/2"	I241L063	43,5	36,5	19,0	6,5	0,095
1 1/4" x 3/4"	I241L064	43,5	36,5	19,0	6,5	0,114
1 1/4" x 1"	I241L065	42,6	35,0	21,0	6,0	0,075
1 1/2" x 1/2"	I241L073	49,0	42,2	20,5	7,0	0,141
1 1/2" x 3/4"	I241L074	49,5	42,2	19,0	6,5	0,129
1 1/2" x 1"	I241L075	49,5	42,2	19,0	6,5	0,125
1 1/2" x 1 1/4"	I241L076	49,5	42,2	19,0	6,5	0,085
2" x 1/2"	I241L083	61,0	52,0	24,0	7,5	0,251
2" x 3/4"	I241L084	61,0	52,0	24,0	7,5	0,242
2" x 1"	I241L085	61,0	52,0	24,0	7,5	0,220
2" x 1 1/4"	I241L086	61,0	52,0	24,0	7,5	0,252
2" x 1 1/2"	I241L087	61,0	52,0	24,0	7,5	0,206

PODSTAWOWE CECHY

- Wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316, poddanej normalizującej obróbce cieplnej.
- Metoda produkcji: odlewanie.
- Przyłącza gwintowane zgodne z PN-EN 10226-1 / ISO 7-1, typ R-Rp.
- Zakres temperatury pracy: od -20 do 220°C.
- Maksymalne ciśnienie robocze: PN 16.

ZASTOSOWANIE

- Woda, powietrze, para, oleje oraz gazy.

Uwagi:

Ze względu na złożoność, różnorodność i dużą liczbę indywidualnych wymagań każdej instalacji, a także istnienie wielu czynników mogących wpływać na warunki pracy oraz charakter produktu, odpowiedzialność za przeprowadzenie niezbędnych testów w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu w danym zastosowaniu spoczywa na użytkowniku końcowym.

Montaż i eksploatacja produktu muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami dobrej praktyki oraz obowiązującymi normami technicznymi.

BASIC FEATURES

- *Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.*
- *Production method: Fusion.*
- *Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).*
- *Working temperature range: -20 to 220 °C.*
- *Maximal working pressure: PN 16.*

GENERAL APPLICATIONS

- *Water, air, steam, oil and gas.*

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Uwaga : Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów, podane dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2- 09.26

ATUSA

Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com