



Średnica mm	Opakowanie worek/karton szt.	Kod
20x1/2"	10/120	711.220
20x3/4"	10/60	711.320
25x1/2"	10/100	711.225
25x3/4"	10/80	711.325
25x1"	10/40	711.425
32x1/2"	5/50	711.232
32x3/4"	5/50	711.332
32x1"	5/45	711.432
40x1¼"	2/22	711.540
50x1½"	2/12	711.650
63x2"	1/8	711.763
75x2½"	1/5	711.875
90x3"	1/3	711.990
110x4"	1/2	711.095



Złączka K11 z gwintem zewnętrznym służy do tworzenia instalacji z rurami zgrzewanymi PP-R.

Złączki przeznaczone do przesyłu wody pitnej, instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, a także sprężonego powietrza.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.



WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja ubezpieczona na system (rury + złączki): 15 lat
- typoszereg S 2,5
- gęstość w temp. 23°C zgodnie z ISO1183 - 897kg/m³,
- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C - 0,24 W/m*K,
- temperatura topnienia 139°C.
- temperatura mięknienia 132°C.

PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C); Pmax: 25 bar

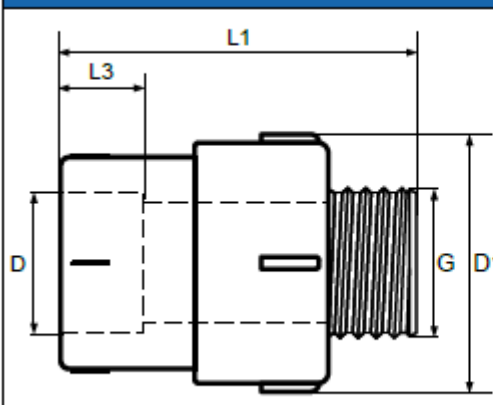
Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociągowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.

W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika ciepłego lub zbiornika buforowego.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.6110.0772.2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/CX/2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla sprężonego powietrza 02/CX/2025

CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA

K11	DxG	D1	L1	L3
	20x1/2"	35,5	57,5	15
	25x1/2"	41	60,5	17
	25x3/4"	41	61	17
	32x1"	49,5	63,5	19
	32x3/4"	49,5	65,9	19
	40x1 1/4"	68	86,5	21
	50x1 1/2"	65,8	90	28
	63x2"	83,5	93	30
	75x2 1/2"	99,6	113	32
	90x3"	119,5	123	34,5