

Średnica mm	Opakowanie karton/worek szt.	Kod
20x1/2"	200/20	0202.0010
20x3/4"	200/20	0202.0020
25x1/2"	140/10	0202.0030
25x3/4"	120/10	0202.0040
25x1"	120/10	0202.0050
32x1/2"	80/10	0202.0210
32x3/4"	80/10	0202.0060
32x1"	100/10	0202.0070
32x5/4"	80/10	0202.0075
40x1"	60/5	0202.0080
40x5/4"	50/5	0202.0090
40x6/4"	50/5	0202.0100
50x6/4"	30/5	0202.0110
63x6/4"	15	0202.0120
63x2"	15	0202.0130
75x2"	12	0202.0140
75x2 1/2"	12	0202.0150
90x3"	14	0202.0170
110x3"	7	0202.0180
110x4"	7	0202.0200



Złączka skręcana prosta PE/GW do łączenia rur PE dostępna w zakresie średnic 20-110 mm.

Złączki przeznaczone są do instalacji wodociągowych, nawadniających, basenowych i przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- kompatybilne z rurami PE80 i PE100, zgodnymi z normą ISO 12201,
- gwinty zgodne z normą ISO 7-1,
- złączki z gwintem wew. wyposażone we wzmacniający pierścień ze stali ocynkowanej,
- prosty i szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- odporność na korozję,
- materiał korpusu i nakrętki: polipropylen (PP),
- wysokiej jakości o-ringi (NBR) pokryte silikonem.

PARAMETRY STOSOWANIA


P_{max}: 16 bar

Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.60110.1150.2025,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych z dnia 09.07.2022,
- DVGW dla złączy w średnicach 20-75 mm

CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA

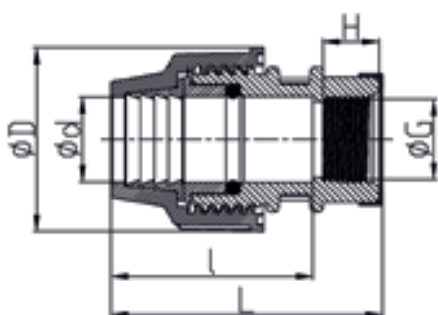

Średnica	D	L	I	H	PN
20x1/2"	46	80	53	19	16
20x3/4"	46	75	50	19	16
25x1/2"	56	85	59	19	16
25x3/4"	56	91	67	18	16
25x1"	56	85	58	20	16
32x1/2"	64	86	59	19	16
32x3/4"	64	86	64	19	16
32x1"	64	94	70	21	16
40x1"	79	100	74	22	16
40x5/4"	79	102	75	21	16
40x6/4"	79	100	74	21	16
50x6/4"	96	132	103	22	16
63x6/4"	115	143	115	22	16
63x2"	115	148	114	26	16
75x2"	130	180	130	38	16
75x2 1/2"	130	167	130	28	16
90x3"	150	182	137	34	12,5
110x3"	179	194	151	34	12,5
110x4"	179	208	151	35	12,5