



Średnica mm	Opakowanie karton/worek szt.	Kod
20	160/20	0205.0010
25	80/10	0205.0020
32	60/10	0205.0030
40	40/5	0205.0040
50	30/5	0205.0050
63	10	0205.0060
75	9	0205.0070
90	8	0205.0080
110	6	0205.0100



Złączka skręcana prosta PE/PE do łączenia rur PE dostępna w zakresie średnic 20-110 mm.

Złączki przeznaczone są do instalacji wodociągowych, nawadniających, basenowych i przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- kompatybilne z rurami PE80 i PE100, zgodnymi z normą ISO 12201,
- gwinty zgodne z normą ISO 7-1,
- prosty i szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- odporność na korozję,
- materiał korpusu i nakrętki: polipropylen (PP),
- wysokiej jakości o-ringi (NBR) pokryte silikonem.

PARAMETRY STOSOWANIA

Pmax: 16 bar


Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.60110.1150.2025,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych z dnia 09.07.2022,
- DVGW dla złązek w średnicach 20-75 mm



CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA

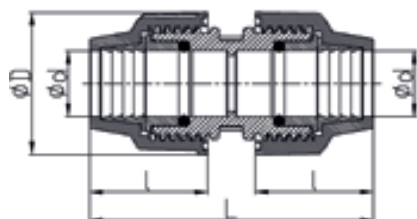

Średnica	D	L	I	PN
20	46	95	46	16
25	56	113	55	16
32	64	120	58	16
40	78	133	65	16
50	96	195	95	16
63	115	217	105	16
75	130	243	116	16
90	150	283	139	12,5
110	179	303	149	12,5