
FILTR SIATKOWY SKOŚNY ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL "Y" STRAINER F/F



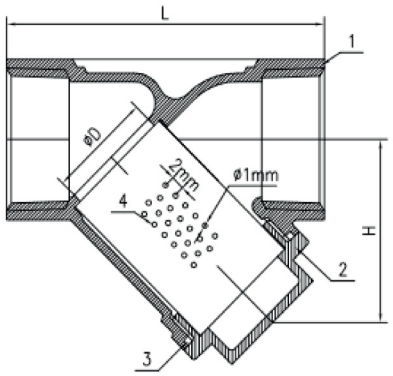

OPIS ELEMENTÓW - *COMPONENTS DESCRIPTION*		
Lp.	**Opis** - *Description*	**Materiał** - *Material*
1	Korpus - *Body*	Stal nierdzewna - *Stainless Steel* AISI 316-1.4401
2	Korek - *Cap*	Stal nierdzewna - *Stainless Steel* AISI 316-1.4401
3	Uszczelka - *Gasket*	PTFE
4	Siatka filtracyjna - *Screen*	Stal nierdzewna - *Stainless Steel* AISI 316-1.4401

PODSTAWOWE CECHY

- Wykonany ze stali nierdzewnej CF8M (AISI 316).
- Maksymalne ciśnienie robocze: PN 50.
- Temperatura pracy: -20 °C do 160 °C.
- Przyłącza z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN 10226-1 oraz ISO 7-1.
- Idealny do instalacji wody, gazu, oleju.

ZASTOSOWANIE

- Instalacje grzewcze, przemysł chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny.
- Instalacje: wodociągowe, gazu, pary, kondensatu i olejów.

Uwagi:
Ze względu na złożoność, różnorodność i dużą liczbę indywidualnych wymagań każdej instalacji, a także istnienie wielu czynników mogących wpływać na warunki pracy oraz charakter produktu, odpowiedzialność za przeprowadzenie niezbędnych testów w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu w danym zastosowaniu spoczywa na użytkowniku końcowym.
Montaż i eksploatacja produktu muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami dobrej praktyki oraz obowiązującymi normami technicznymi.

BASIC FEATURES

- *Made in CF8M (AISI 316).*
- *Maximum working pressure: PN 50.*
- *Working temperature: -20 °C to 160 °C.*
- *Female threads ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.*
- *Ideal for water, air, oil and gas applications.*

GENERAL APPLICATIONS


- *Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.*
- *Water lines, gas, steam, condensates and oils.*

Remarks:
Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.
Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

INFORMACJA TECHNICZNA - *TECHNICAL INFORMATION*						
Rozmiar *Size* (**cal** - *inches*)	**KOD - COD.**	**PN**	**WYMIARY** - *DIMENSIONS*			**Waga ok.** *Weight aprox.* **(kg)**
			ØD (mm)	**H (mm)**	**L (mm)**	
1/2"	IVF00063	50	10	38	65	0,22
3/4"	IVF00064	50	20	55	80	0,36
1"	IVF00065	50	25	56	90	0,68
1 1/4"	IVF00066	50	32	60	105	0,78
1 1/2"	IVF00067	50	40	70	120	1,12
2"	IVF00068	50	50	82	140	1,78

ATUSA
Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

WYKRES CIŚNIENIE - TEMPERATURA / *PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM*

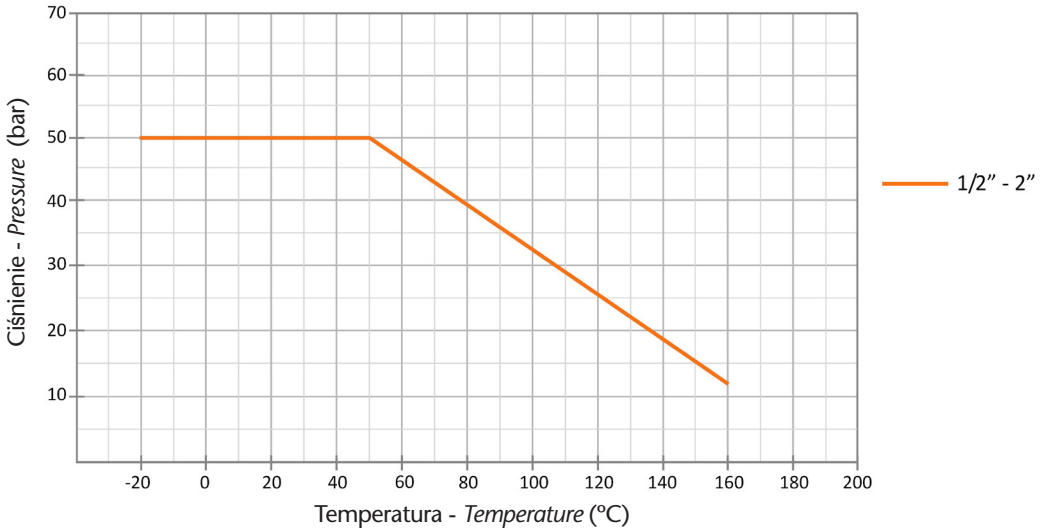

Uwaga : Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów, podane dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com